

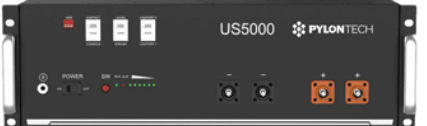


amara nzero Energy Transition Key Partner Valores	BYD HVSBYD HVMBYD LVLBYD LVS				Enphase 3TEnphase 10T		LUNA2000 S0LUNA2000 S1		BAT-10K1PS0B-x2BAT-05K48		US2000CUS3000CUS5000C			Powerwall 2	SMA Home Storage
															
											  				
Tipo voltaje	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto
Número mínimo por torre	2	3	2	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1
Número máximo por torre	5	8	4	6	-	-	3	3	-	-	16	16	16	-	3
Ampliable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Apilable	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Energía utilizable (kWh)	2,56	2,76	15,36	4	3,5	10,5	5	6,9	9,7	4,6	2,28	3,37	4,56	13,5	3,28
Voltaje nominal (V)	204,8	153,6	51,2	51,2	67,2	62,7	450	450	350-450	44,8-56,5	48	48	48	50	96
Corriente de salida máxima (A)	25	50	250	65	5,6	16,7	5,55	7,7	14,3	-	25	37	80	25	36
Corriente de salida pico	50 (3 s)	75 (3 s)	375 (5 s)	90 (5 s)	-	-	7,7 (10 s)	7,7	-	-	50-89 (60 s)	74-89 (60 s)	101-120 (15 s)	32	36
Dimensiones H/W/D (cm)	233 x 585 x 298	233 x 585 x 298	660 x 650 x 575	528 x 650 x 298	775 x 430 x 188	775 x 1283 x 188	600 x 670 x 150	510 x 590 x 255	1179 x 790 x 250	540 x 500 x 240	89 x 442 x 410	132 x 442 x 420	161 x 442 x 420	1150 x 753 x 147	483 x 610 x 214
Peso (kg)	38	38	168	64	48,8	143,6	63,8	80	119	54,7	22,5	32	39,7	114	38
Compatibilidad	Consultar compatibilidades	Consultar compatibilidades	Consultar compatibilidades	Consultar compatibilidades	Compatibilidad total	Compatibilidad total	Huawei	Huawei	SolarEdge	SolarEdge	Consultar compatibilidades	Consultar compatibilidades	Consultar compatibilidades	Compatibilidad total	SMA
Escalabilidad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Acoplamiento	CC	CC	CC	CC	AC	AC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	AC	CC

No te pierdas nuestro catálogo de baterías
www.amaranzero.es/catalogo/solar/baterias